



Bestellanleitung für DUAL1000

» Platz für Kalotte zwischen Felge und Bremstrommel prüfen!

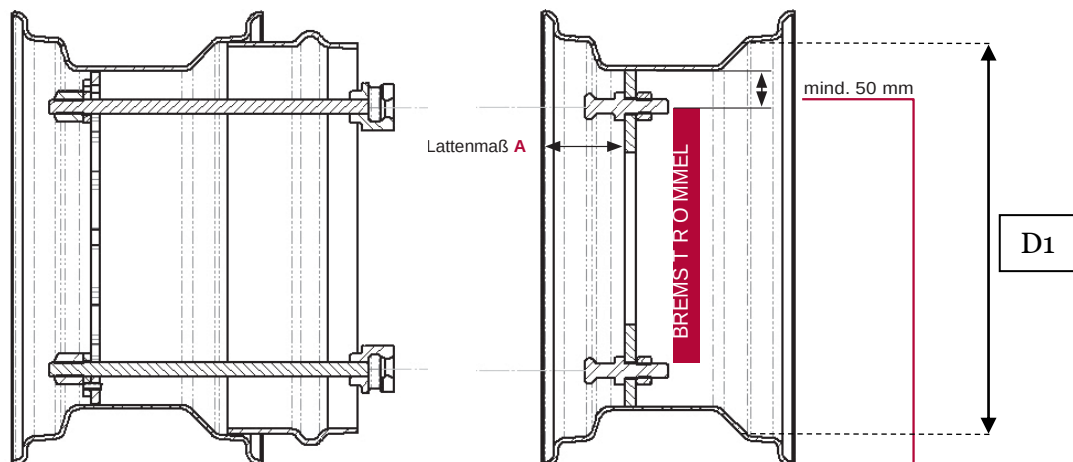

Wenn der Abstand zwischen Felge und Bremstrommel nicht ausreicht, wird ein Haltering oder eine Kalottenmutter für Radbolzen benötigt:

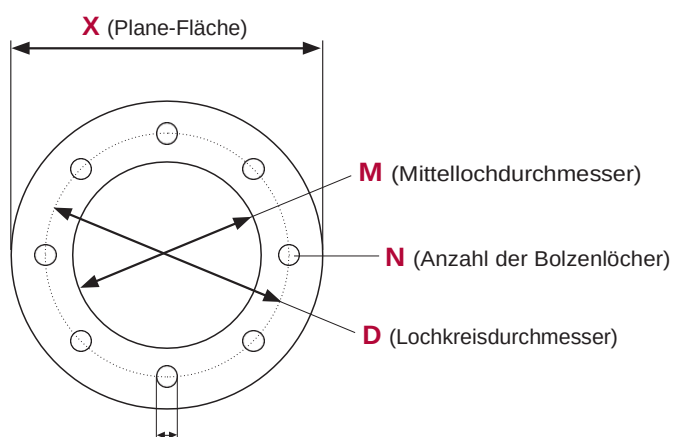


Bolzenlochausführung (bolthole typ)


☐ plan gebohrt



☐ Kugelsenkung einseitig



☐ Kugelsenkung beidseitig



Haltering



Kugelmutter

Zur Befestigung auf dem Radbolzen



- ☐ M14 x 1,5
- ☐ M16 x 1,5
- ☐ M18 x 1,5

Maß A (mm)	
Maß X (Ø mm)	
Maß M (Ø mm)	
N (Anzahl)	
Maß D (Ø mm)	
Bolzenlochausführung (Ø mm)	
Maß D1	

» Beim Zwilling für Pressen oder Ladewagen muss der Hersteller des Hauptrades angegeben werden (z.B. GKN, Mefro...)



KOCK & SOHN
wheel and tool systems

Datum/Unterschrift

Stempel

Höfener Straße 1+ 3 · 48496 Hopsten-Schale · Telefon 05457/ 9309 -0
Fax 05457/ 930939 · info@kock-sohn.de · www.kock-sohn.de